

M 30


Stecker der Schutzklasse I
plug for safety class I

Zweipolig mit zwei Schutzkontakt-
systemen, spritzwassergeschützt IP 44
*2-pole plug with dual earthing-contacts,
splash-proof IP 44*

IEC 60884-1 (ed.3) 16 A, 250 V~

Vollmetallstifte, vernickelt
solid metal pins, nickel-plated

TECHNISCHE ZEICHNUNG *technical drawing*

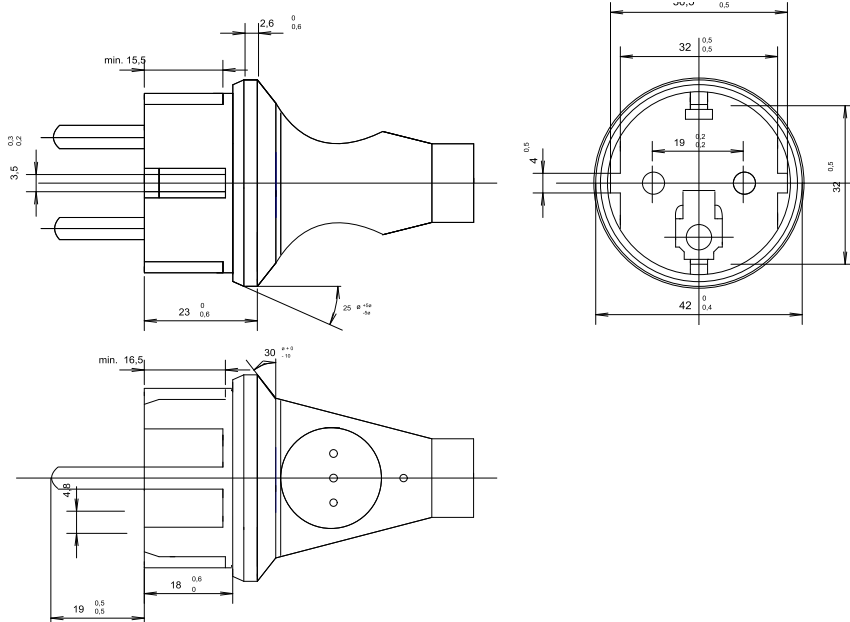

PASSENDE ANSCHLUSSLEITUNGEN *suitable flexible cord types*

| | |
|---------|----------|
| H03VV-F | 3 G 0,75 |
| H05VV-F | 3 G 0,75 |
| H05VV-F | 3 G 1,00 |
| H05VV-F | 3 G 1,50 |
| H05VV-F | 3 G 2,50 |
| H05RR-F | 3 G 0,75 |
| H05RR-F | 3 G 1,00 |
| H05RR-F | 3 G 1,50 |
| H05RN-F | 3 G 0,75 |
| H05RN-F | 3 G 1,00 |
| H07RN-F | 3 G 1,00 |
| H07RN-F | 3 G 1,50 |
| H07RN-F | 3 G 2,50 |
| H05BQ-F | 3 G 0,75 |
| H05BQ-F | 3 G 1,00 |
| H07BQ-F | 3 G 1,50 |
| H07BQ-F | 3 G 2,50 |

APPROBATIONEN *approvals*

BELGIEN
Belgium



NIEDERLANDE
Netherlands

