

M 55

Stecker der Schutzklasse II
plug for safety class II


Zweipolig ohne Schutzkontakt
2-pole plug without earthing-contact

AS/NZS 3112:2000A1-2, 7,5 A/10 A,
250 V~

Teilisierte Stifte, vernickelt
*pins provided with insulating sleeves,
nickel-plated*



TECHNISCHE ZEICHNUNG *technical drawing*

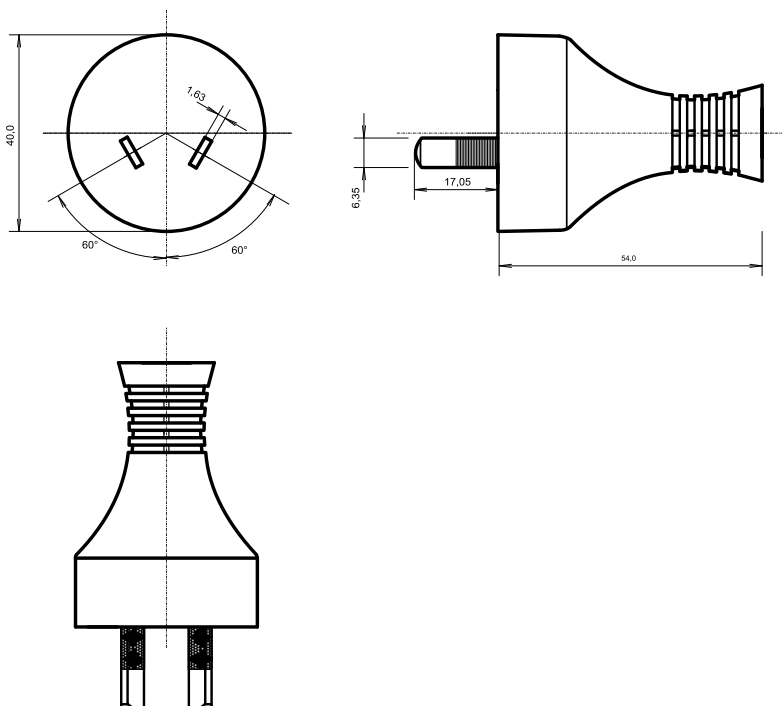

PASSENDE ANSCHLUSSLEITUNGEN *suitable flexible cord types*

H03VVH2-F	2 x 0,75
H05VVH2-F	2 x 0,75
H05VV-F	2 x 0,75
H05VV-F	2 x 1,00
H05VV-F	2 x 1,50
H05V2V2-F	2 x 0,75
H05V2V2-F	2 x 1,00
H05RN-F	2 x 0,75
H05RN-F	2 x 1,00
H05RR-F	2 x 1,00
H05RR-F	2 x 1,50
H07RN-F	2 x 1,00
H07RN-F	2 x 1,50
H05BQ-F	2 x 1,00
H07BQ-F	2 x 1,50

APPROBATIONEN *approvals*

AUSTRALIEN
Australia

